

INSTALLAZIONE STAMPANTE CANON

GUIDA MAC (macOS Ventura 13.2.1)

1. Scaricare il driver al seguente indirizzo ed installarlo:

[mac-ps-v41713-00.dmg](#)

2. Selezionare “impostazioni di sistema” => “stampanti e scanner” => “Aggiungi stampante, scanner o fax...” (SE AVETE INTALLATO IN PRECEDENZA UNA STAMPANTE CON LO STESSO IP DOVETE RIMUOVERLA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INSTALLAZIONE)
3. Selezionare modalità “IP” – Protocollo “Line Printer DAEMON - LPD”
4. Su Indirizzo immettere l’IP fornito per l’installazione (Es. 141.250.XXX.XXX)

Aggiungi stampante

numero IP di esempio

Indirizzo:

Inserisci indirizzo o nome host valido e completo.

Protocollo:

Coda:

Lascia il campo vuoto per la coda di default.

Nome:

Posizione:


Usa:

Il software della stampante selezionata non è del produttore e potrebbe non lasciarti utilizzare tutte le funzionalità della stampante.

?

Aggiungi

5. Selezionare “Stampante PostScript generica” e modificare in “Seleziona software”
6. Si aprirà un box di ricerca dove potete immettere il nome della stampante “C3826”
7. Selezionare il driver “Canon iR-ADV C3826 PC” e cliccare su “OK”

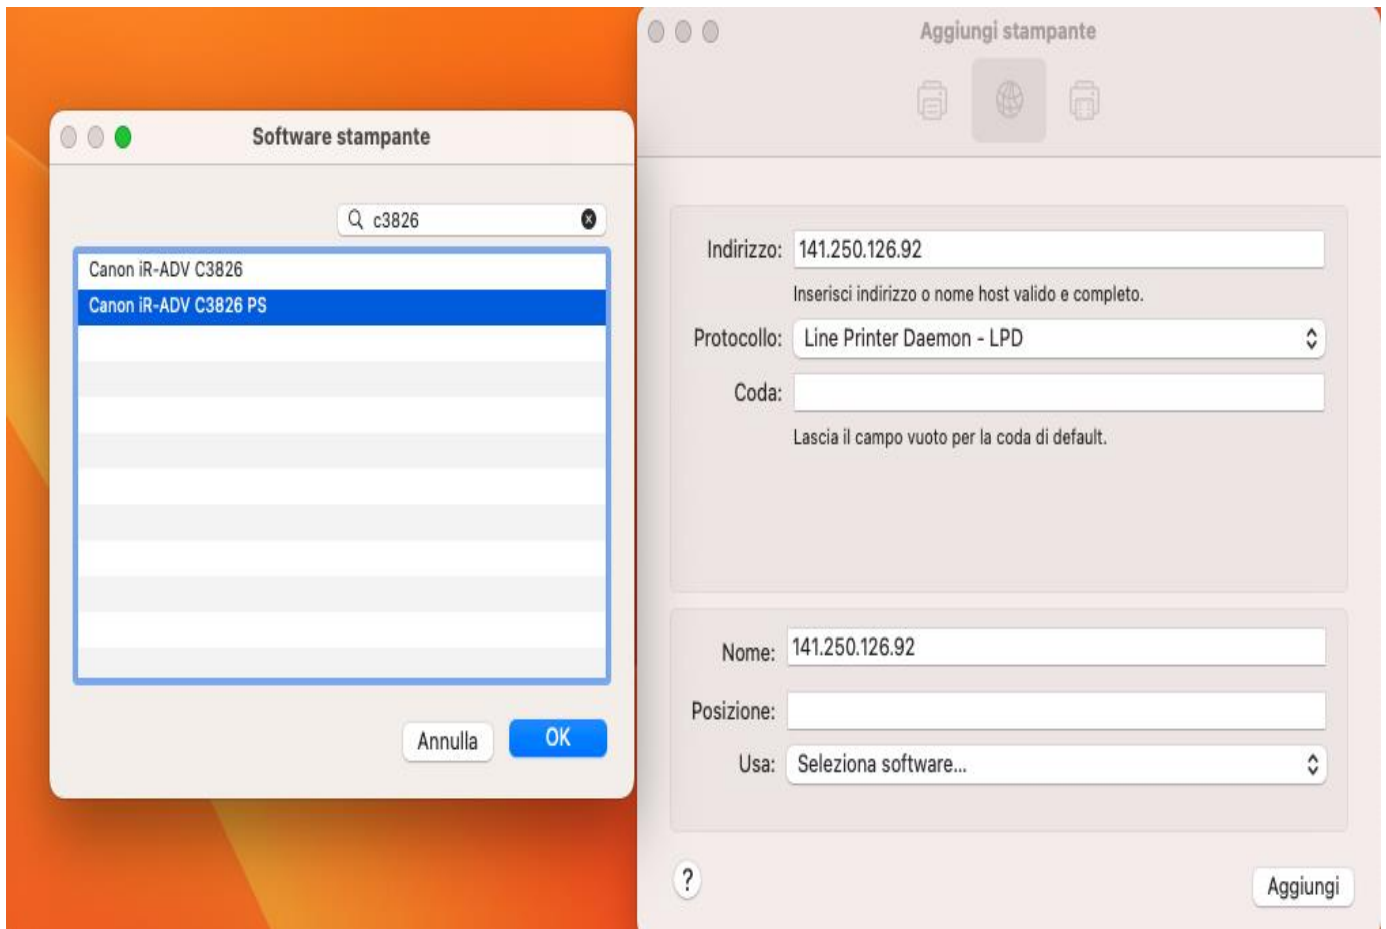

8. A questo punto il driver è stato selezionato correttamente e bisogna selezionare “Aggiungi”

Aggiungi stampante

Indirizzo: 141.250.126.92
Inserisci indirizzo o nome host valido e completo.

Protocollo: Line Printer Daemon - LPD

Coda:
Lascia il campo vuoto per la coda di default.

Nome: 141.250.126.92

Posizione:


Usa: Canon iR-ADV C3826 PS

?

Aggiungi

9. Selezionare “impostazioni di sistema” => “stampanti e scanner” => ora troverete la stampante nella lista (controllate il corretto indirizzo IP) e selezionarla.

10. Si aprirà la pagina di configurazione della stampante

 **141.250.126.92**
● Inattiva

[Coda stampante...](#)

Nome 141.250.126.92

Posizione

[Opzioni e forniture...](#)

Condividi stampante sulla rete

[Apri impostazioni condivisione...](#)

Tipo Canon iR-ADV C3826 PS

Versione driver 10.4

[Rimuovi stampante...](#) [Imposta stampante di default](#) [Fine](#)

11. Selezionare “Opzioni e forniture” => “Utility” => “Apri Utility Stampante”
12. Su “Funzione di autenticazione” – “Gestione utenti” selezionare “Gestione ID dipartimento”
13. Immettere ID dipartimento e PIN forniti, selezionare “Salva impostazione”

Nome stampante: 141.250.126.92

Tipo: Canon iR-ADV C3826 PS

Informazioni stampante

Interfaccia Utente remota

Funzione di autenticazione | Informazioni utente | Destinazione di memorizzazione

Gestione utenti:

Gestione ID dipartimento

ID dipartimento: 000X

PIN: ●●●●

Verifica

Conferma ID dipartimento/PIN durante la stampa

Non utilizzare la gestione ID dipartimento durante la stampa B/N

Salva impostazioni

14. Chiudere la finestra e tornare in quella precedente, selezionare “Opzioni” e spuntare “Gestione ID dipartimento”, selezionare “OK”

Generali Opzioni Livelli forniture Utility

Per sfruttare al meglio le opzioni della stampante, assicurati che vengano visualizzate correttamente. Per informazioni sulla stampante e sull'hardware opzionale, consulta la documentazione fornita con la stampante.

Unità di alimentazione cassetto: Disattivato

Opzioni di stampa: Nessuno

Vassoio copia: Disattivato

Unità di foratura: Nessuno

Gestione ID dipartimento


Assegna priorità autent. utente

Funzione Stampa protetta della periferica

Versione piattaforma: 3.10 o successiva

Annulla OK

15. Per ultimo cliccare su “Fine”

 141.250.126.92
● Inattiva

Coda stampante...

Nome 141.250.126.92

Posizione

Opzioni e forniture...

Condividi stampante sulla rete

Apri impostazioni condivisione...

Tipo Canon iR-ADV C3826 PS

Versione driver 10.4

Rimuovi stampante... Imposta stampante di default Fine